



QUICK I GROOVE

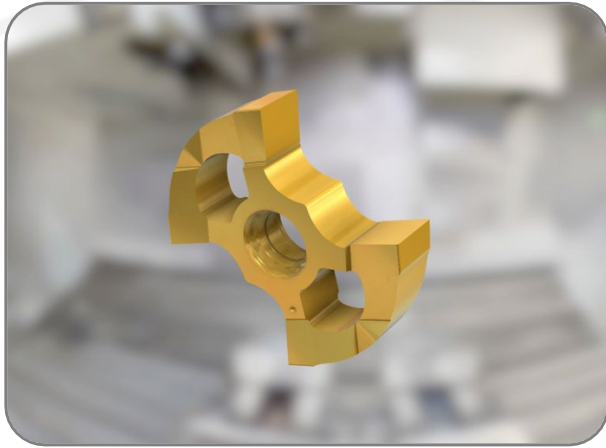

- ✓ Vier Schneiden
- ✓ präzisionsgeschliffen



- ✓ Zielgerichtete Kühlung (JETCUT)
- ✓ Einsatz kann in Rechte und Linke Halter montiert werden
- ✓ Schraubenklemmung

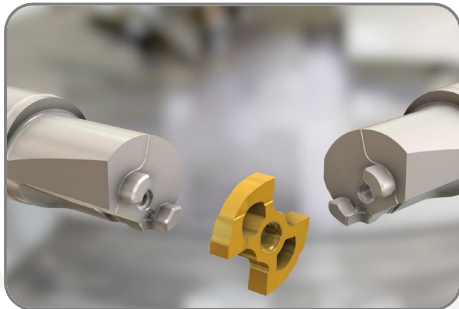

YOU Grooving Intelligently?

QUICK I GROOVE

Neu 4 effektive Stech-
Schneiden für die
Innenbearbeitung



Doppelseitiger Stecheinsatz der
sowohl in Rechten als auch
Linken Werkzeugen eingebaut
werden kann.
Stabile Klemmung und
zielgerichtete Kühlung an die
Schneide



LOGIQUICK
MACHING INTELLIGENTLY

SCAN ME



Ihr Nutzen beim Innen-Stecken-Stechedrehen $\varnothing 16,5$ mm



- ✓ Geringe Schnittkräfte durch präzisionsgeschliffene Schneide
- ✓ Einsatz in rechte und linke Bohrstangen einsetzbar
- ✓ 4-effektive Schneiden, attraktiver Preis pro Schneide
- ✓ Hohe Standzeiten durch zielgerichtete Kühlung

QUICK I GROOVE



GQIN



4 Cutting Edges Precision Grounded Inserts for Internal Grooving and Recessing Operations
<https://www.iscar.com/eCatalog/Family.aspx?fnum=5297&mapp=TG&app=0&GFSTYP=M>



Designation	Dimensions					IC800G
	CW	RE	DMIN	CDX	BW	
GQIN 1.00-0.05	1.00	0.05	16.50	2.50	3.10	•
GQIN 1.50-0.10	1.50	0.10	16.50	2.50	3.10	•
GQIN 2.00-0.20	2.00	0.20	16.50	2.50	3.10	•
GQIN 2.50-0.20	2.50	0.20	16.50	2.50	3.10	•
GQIN 3.00-0.20	3.00	0.20	16.50	2.50	3.10	•

GQHINR/L

Internal Grooving and Turning Bars on Which Inserts with 4 Cutting Edges Are Mounted.
<https://www.iscar.com/eCatalog/Family.aspx?fnum=5295&mapp=TG&app=0&GFSTYP=M>

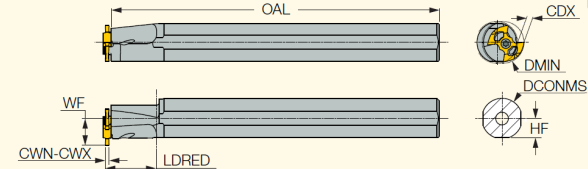

Designation	CWN ⁽¹⁾	CWX ⁽²⁾	DCONMS	DMIN	CDX ⁽³⁾	OAL	LDRED	WF	HF
GQHINR/L 16C-16.5-20	1.00	3.00	16.00	16.50	2.50	130.00	20.0	10.60	7.5
GQHINR/L 16C-16.5-40	1.00	3.00	16.00	16.50	2.50	150.00	40.0	10.60	7.5
GQHINR/L 20C-24	1.00	3.00	20.00	24.00	2.50	160.00	60.0	13.00	9.0

Spare Parts



Designation	Screw	Key	Fitting
GQHINR/L 16C-16.5-20	SR 14-560	T-8/5	PL 16
GQHINR/L 16C-16.5-40	SR 14-560	T-8/5	PL 16
GQHINR/L 20C-24	SR 14-560	T-8/5	PL 20